

江川科技股份有限公司

**FlyBook A33i 筆記型電腦**

電池校正

標準作業程序

江川科技股份有限公司


**231 臺北縣新店市中興路二段 196 號 10 樓**


**電話: +886 2 89115121**

☆ 在執行電池校正之前，請務必連接電源轉換器後再進行校正程序。

## 檢查電池狀態:

請先依照以下步驟查看電池狀態：


1. 在工作列點選 [FlyBook 控制中心] 圖示，開啓 FlyBook 控制中心視窗。
2. 按  按鈕，開啓 [Health Status] 視窗。

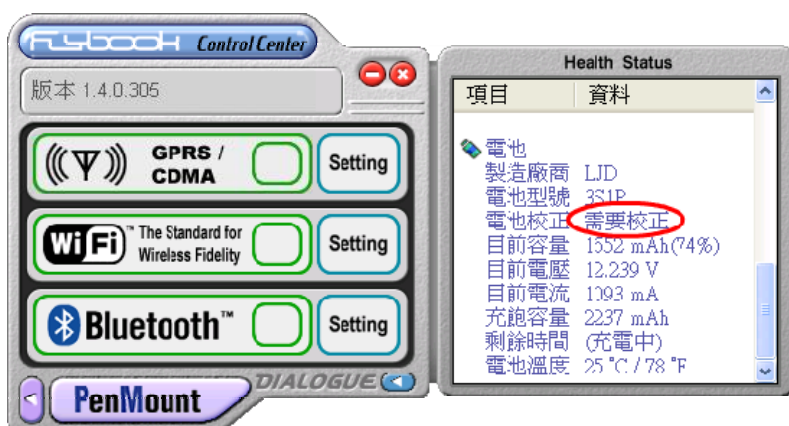


3. 若 [電池校正] 欄位資料顯示 [需要校正] 訊息，表示該電池需執行電池校正程序。
4. 建議使用者每一季執行一次電池校正。

## 操作程序:

1. 停止並關閉所有應用程式，重新開機。
2. 當 “Hit F9” 字樣出現在畫面左上方時，按下 “F9” 鍵；螢幕顯示 [FlyBook System Recovery] 視窗 (如下圖)。

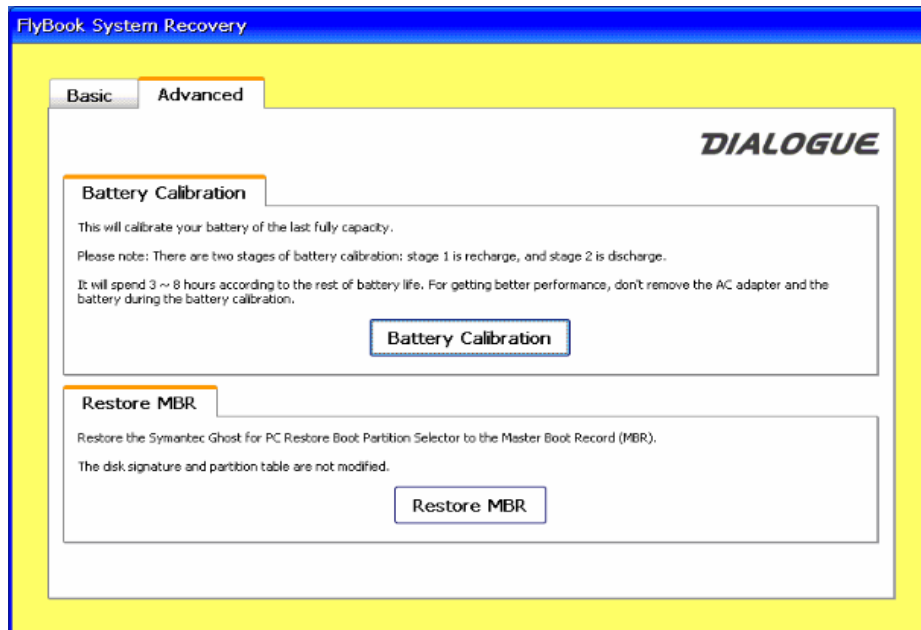

- 按 “→” 鍵移動選取框到 [Advance] 標籤，再按 “Tab” 鍵移動選取框到 [Battery Calibration] 按鈕，按 “Enter” 鍵開始執行校正。螢幕將顯示 [FlyBook Battery Calibration Utility] 視窗。

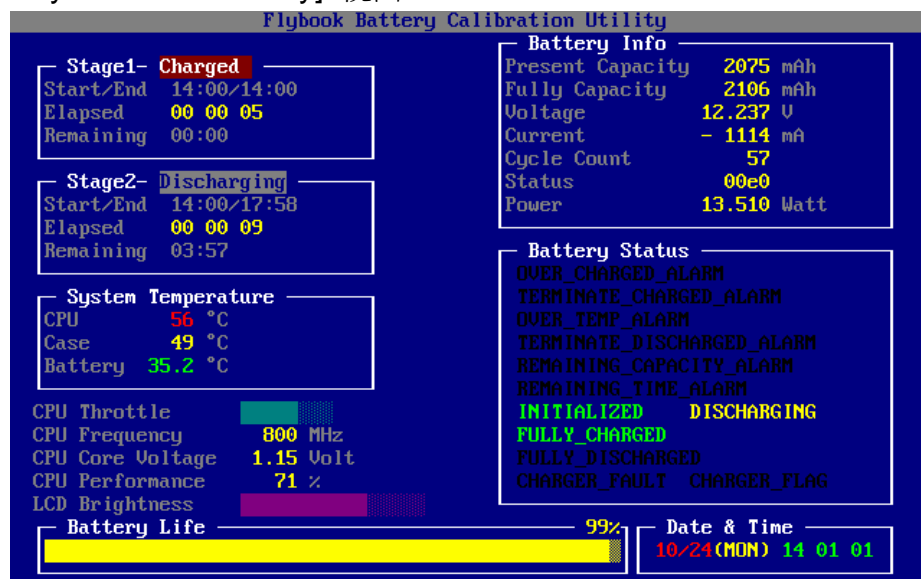

- 當畫面顯示 [Battery calibration completed! Press <ESC> to exit] 訊息時，按 “ESC” 鍵回到 [FlyBook Battery Calibration Utility] 視窗。按 “Tab” 鍵移動選取框到 [Reboot] 按鈕，按 “Enter” 鍵重新開機。